


# Piedi orientabili

(base in acciaio verniciato)

Ø 160 Part. 129

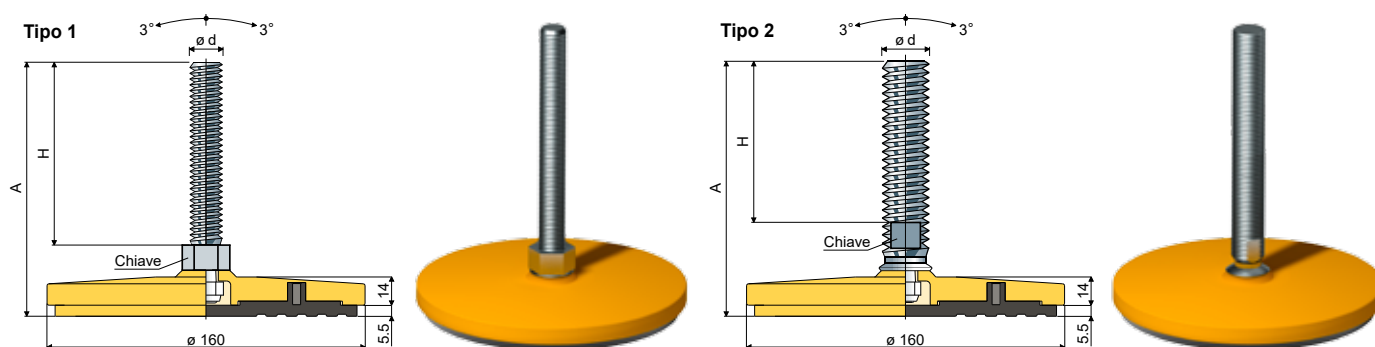

Misure stelo in mm				Stelo in acciaio zincato		Stelo in acciaio inox		Carico statico max (N)
ød	A	H	Chiave	Tipo 1 Codice	Tipo 2 Codice	Tipo 1 Codice	Tipo 2 Codice	
M16x2	95	57	24	129 / 88760	-	129 / 88769	-	50000
	156	118	24	129 / 88762	-	129 / 88763	-	
	182	144	24	129 / 88764	-	129 / 88765	-	
	238	200	24	129 / 88766	-	129 / 88767	-	
M20x2,5	135	89	17	-	129 / 88770	-	129 / 88771	
	153	107	17	-	129 / 88772	-	129 / 88773	
	182	136	17	-	129 / 88774	-	129 / 88775	
	203	157	17	-	129 / 88776	-	129 / 88777	
	236	190	17	-	129 / 88778	-	129 / 88779	
M24x3	284	238	17	-	129 / 88780	-	129 / 88781	
	138	90	19	-	129 / 88782	-	129 / 88783	
	175	127	19	-	129 / 88784	-	129 / 88785	
	210	162	19	-	129 / 88786	-	129 / 88787	
M30x3,5	250	202	19	-	129 / 88788	-	129 / 88789	
	173	125	24	-	129 / 88790	-	129 / 88791	
	233	185	24	-	129 / 88792	-	129 / 88793	

**Materiale base:** Acciaio verniciato colore giallo Ral 1007.

**Confezione:** 8 pezzi.

**Caratteristiche:** Fornito completo di antivibrante colore nero in gomma termoplastica 70 shore.

## A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.