


Rinvio catena

Part. **593**

Ruota di traino dentata in due metà Z12

(ricavata di lavorazione, per catene serie 882, 882 TAB)

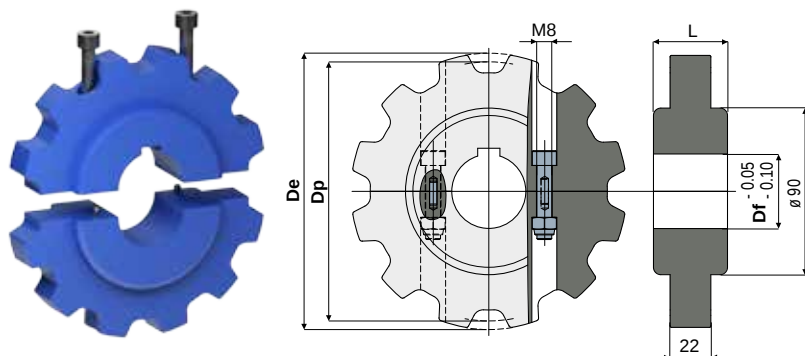

L = 40			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	147,6	593 / 91001
30	147,2	147,6	593 / 91002
35	147,2	147,6	593 / 91003
40	147,2	147,6	593 / 91004

L = 42,5			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	147,6	593 / 91402 NEW
30	147,2	147,6	593 / 91403 NEW
35	147,2	147,6	593 / 91404 NEW
40	147,2	147,6	593 / 91405 NEW

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.


CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:


- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.

Esempio di applicazione

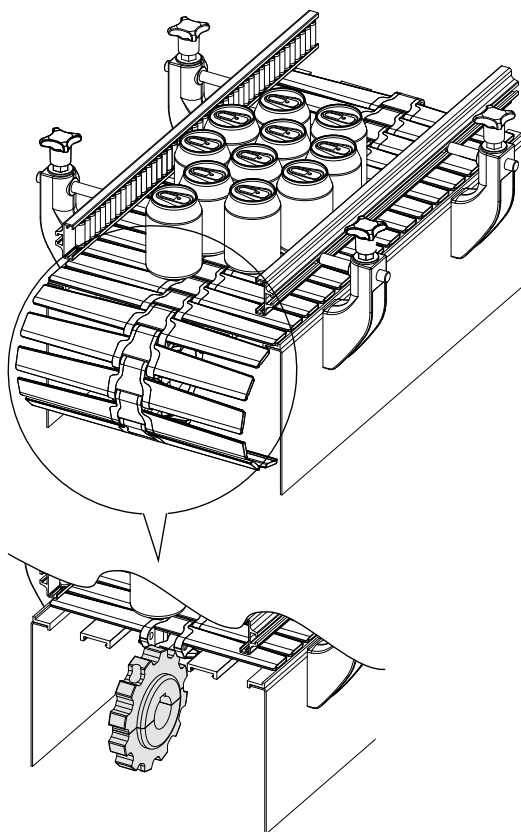
Part. **592**

Ruota di rinvio dentata in due metà Z12

(ricavata di lavorazione, per catene serie 882, 882 TAB)

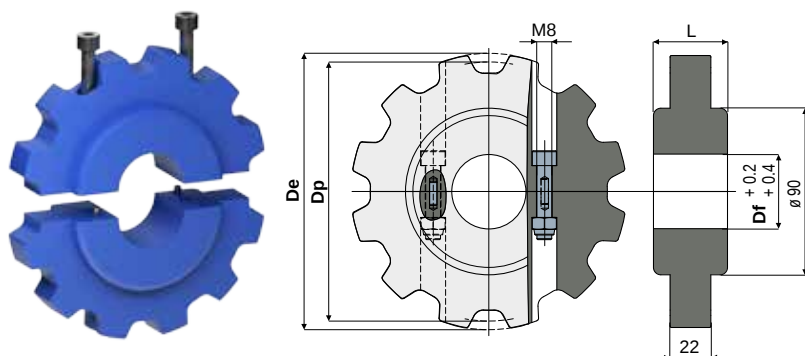

L = 40			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	147,6	592 / 90997
30	147,2	147,6	592 / 90998
35	147,2	147,6	592 / 90999
40	147,2	147,6	592 / 91000

L = 42,5			
Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	147,2	147,6	592 / 91398 NEW
30	147,2	147,6	592 / 91399 NEW
35	147,2	147,6	592 / 91400 NEW
40	147,2	147,6	592 / 91401 NEW

MATERIALI: Ruota in poliammide colore blu Ral 5005; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.

CONFEZIONE: 8 pezzi.

A RICHIESTA:

- Ruote: Con diametro foro 18 mm. da lavorare.
- Ruote: In poliammide blu Ral 5005 FDA APPROVED.
- Confezioni: Fuori standard.