


Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

Ø 30 Part. 118

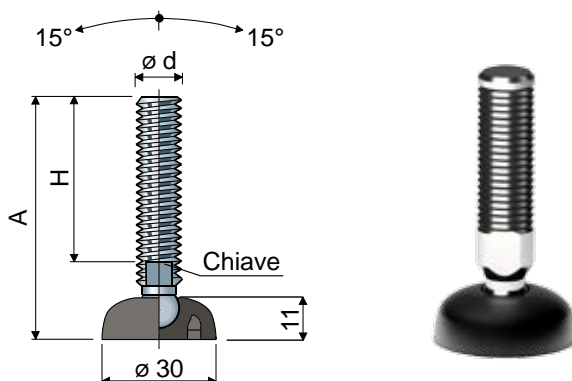

Misure stelo in mm				Materiale stelo			
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316	Carico statico max (N)
				Codice	Codice	Codice	
M8x1,25	65	45	6	118 / 84270	118 / 84271	-	9000
	85	65	6	118 / 84272	118 / 84273	-	
M10x1,5	57	35	8	118 / 84274	118 / 84275	-	10000
	92	70	8	118 / 84276	118 / 84277	-	
	137	115	8	118 / 84278	118 / 84279	-	
M12x1,75	67	43	10	118 / 84280	118 / 84281	-	11000
	87	63	10	118 / 84282	118 / 84283	-	
	102	77	10	118 / 84284	118 / 84285	-	
	117	93	10	118 / 84286	118 / 84287	118 / 85116	
	147	123	10	118 / 84288	118 / 84289	-	

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		
Ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Carico statico max (N)
				Codice	Codice	
1/2"-13 UNC	5,08"	4"	7/16"	118 / 85170	118 / 85140	11000


Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.


Accessori

Antivibranti:

- codice: 84290;
- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;
- confezione: 24 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M8	M10	M12
Smm	1,6	2	2,5
Ø A mm	17	21	24
Codici zincato	7636	7283	7284
Codici inox	7637	7286	7287

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M8	M10	M12
Smm	6,5	8	10
Ch. mm	13	17	19
Codici zincato	7634	7269	7270
Codici inox	7635	7272	7273

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.