Rinvio catena

Part. 454 Ruota di traino dentata in due metà Z10

(per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

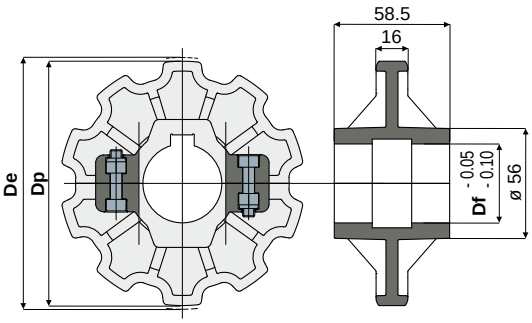

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	123,3	122,5	**454 / 85416**
30	123,3	122,5	**454 / 85417**
35	123,3	122,5	**454 / 85418**
40	123,3	122,5	**454 / 85419**

MATERIALI: Ruota in poliammide rinforzata colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.
CARATTERISTICHE: Dimensioni sede linguetta UNI 6604-69 - DIN 6885/1.
Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.
CONFEZIONE: 8 pezzi.
A RICHIESTA:

- **Ruote:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Part. 455 Ruota di rinvio dentata in due metà Z10

(per catene serie 879, 879 TAB, 880, 880 TAB)

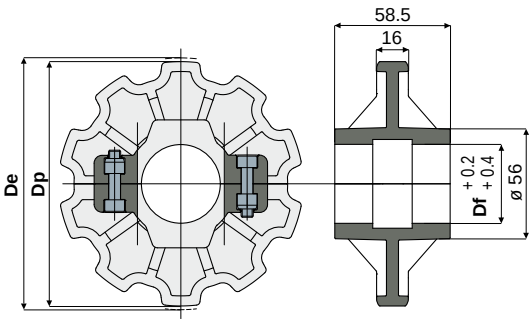

Df (mm)	Dp (mm)	De (mm)	Codice
25	123,3	122,5	**455 / 85420**
30	123,3	122,5	**455 / 85421**
35	123,3	122,5	**455 / 85422**
40	123,3	122,5	**455 / 85423**

MATERIALI: Ruota in poliammide colore nero; viti in acciaio inox AISI 304; dadi in ottone nichelato.
CARATTERISTICHE: Da utilizzare con le catene Part.710, 711, 713.
CONFEZIONE: 8 pezzi.
A RICHIESTA:

- **Ruote:** In diverse colorazioni.
- **Confezioni:** Fuori standard.
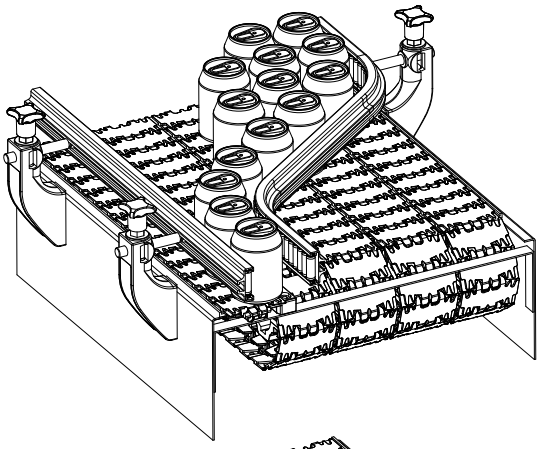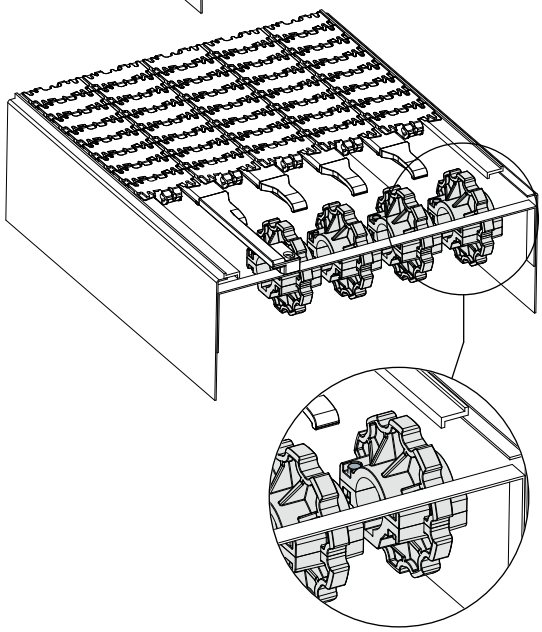
Esempio di applicazione