


Piedi snodati

(base in poliammide rinforzata)

Part. **18** \varnothing **60**

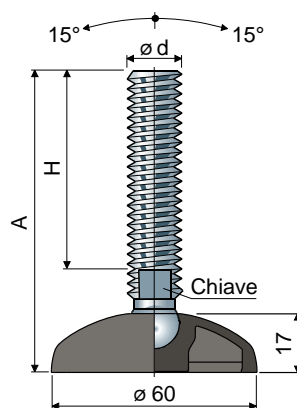

| Misure stelo in mm | | | Materiale stelo | | | | Carico statico max (N) |
|--------------------|-----|-----|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| $\varnothing d$ | A | H | Chiave | Acciaio zincato Codice | Acciaio inox AISI 304 Codice | Acciaio inox AISI 316 Codice | |
| M8x1,25 | 72 | 45 | 6 | 18 / 7402 | 18 / 7403 | - | 12000 |
| | 92 | 65 | 6 | 18 / 7404 | 18 / 7405 | - | |
| | 134 | 107 | 6 | 18 / 7898 | 18 / 7899 | - | |
| M10x1,5 | 64 | 35 | 8 | 18 / 7036 | 18 / 7037 | - | 13000 |
| | 99 | 70 | 8 | 18 / 7038 | 18 / 7039 | - | |
| | 144 | 115 | 8 | 18 / 7040 | 18 / 7041 | - | |
| M12x1,75 | 74 | 43 | 10 | 18 / 7042 | 18 / 7043 | - | 14000 |
| | 94 | 63 | 10 | 18 / 7044 | 18 / 7045 | - | |
| | 109 | 77 | 10 | 18 / 7406 | 18 / 7407 | - | |
| | 124 | 93 | 10 | 18 / 7046 | 18 / 7047 | 18 / 85119 | |
| | 154 | 123 | 10 | 18 / 7048 | 18 / 7049 | - | |
| M14x2 | 94 | 61 | 12 | 18 / 7050 | 18 / 7051 | - | 15000 |
| | 124 | 91 | 12 | 18 / 7052 | 18 / 7053 | - | |
| | 149 | 116 | 12 | 18 / 7888 | 18 / 7889 | - | |
| | 198 | 165 | 12 | 18 / 86794 | 18 / 86795 | - | |
| M16x2 | 95 | 60 | 13 | 18 / 7054 | 18 / 7055 | 18 / 85120 | 17000 |
| | 125 | 90 | 13 | 18 / 7408 | 18 / 7409 | - | |
| | 140 | 105 | 13 | 18 / 7056 | 18 / 7057 | - | |
| | 160 | 125 | 13 | 18 / 7058 | 18 / 7059 | 18 / 85121 | |
| | 190 | 155 | 13 | 18 / 7410 | 18 / 7411 | - | |
| | 200 | 165 | 13 | 18 / 7060 | 18 / 7061 | - | |
| M20x2,5 | 240 | 205 | 13 | 18 / 83156 | 18 / 83157 | - | 19000 |
| | 125 | 86 | 17 | 18 / 7062 | 18 / 7063 | - | |
| | 155 | 116 | 17 | 18 / 7064 | 18 / 7065 | - | |
| | 180 | 141 | 17 | 18 / 7066 | 18 / 7067 | 18 / 85122 | |
| | 200 | 161 | 17 | 18 / 88840 | 18 / 88841 | - | |
| 237 | 198 | 17 | 18 / 7068 | 18 / 7069 | - | | |

| Misure stelo in pollici | | | Materiale stelo | | | | Carico statico max (N) |
|-------------------------|-------|----|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| $\varnothing d$ | A | H | Chiave | Acciaio zincato Codice | Acciaio inox AISI 304 Codice | Acciaio inox AISI 316 Codice | |
| 1/2" - 13 UNC | 5,24" | 4" | 7/16" | 18 / 83270 | 18 / 83271 | - | 14000 |
| 5/8" - 11 UNC | 8,36" | 7" | 1/2" | 18 / 83272 | 18 / 83273 | - | 17000 |
| 3/4" - 10 UNC | 8,43" | 7" | 5/8" | 18 / 83274 | 18 / 83275 | - | 19000 |

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 24 pezzi.

Accessori



Antivibranti:

- codice: 7265;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;


- confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



| | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| $\varnothing M$ | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| Smm | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| $\varnothing A$ mm | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 37 |
| Codici zincato | 7636 | 7283 | 7284 | 7285 | 7289 | 7290 |
| Codici inox | 7637 | 7286 | 7287 | 7288 | 7291 | 7292 |

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



| | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| $\varnothing d$ | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| Smm | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 |
| Ch. mm | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 |
| Codici zincato | 7634 | 7269 | 7270 | 7271 | 7275 | 7276 |
| Codici inox | 7635 | 7272 | 7273 | 7274 | 7277 | 7278 |

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato (il carico statico massimo si riduce a 1/3 di quello con base in poliammide) • in varie colorazioni.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.
- Confezioni: Fuori standard.

Le dimensioni dei filetti in pollici sono espresse come numero di filetti (UNC passo grosso) per pollice Imperial