Nogi nastawne

(podstawa ze stali)

ø 113 Część **98**

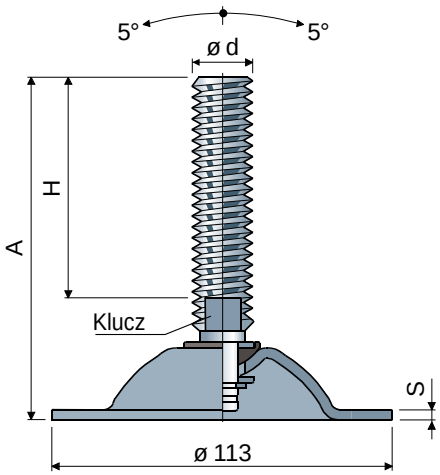

Rozmiary trzonka mm				Materiał trzonka i podstawy		
ød	A	H	Klucz	Stali ocynkowanej Kod	Stali nierdzewnej inox AISI 304 Kod	Maks. obciążenie statyczne (N)
M16x2	100	58	13	**98 / 7584**	**98 / 7585**	15000 (ocynkowany) S = 3,5
	131	89	13	**98 / 89306**	**98 / 89313**	
	161	119	13	**98 / 7918**	**98 / 7919**	
	187	145	13	**98 / 7586**	**98 / 7587**	
	243	201	13	**98 / 7588**	**98 / 7589**	
M18x2,5	199	157	15	**98 / 82140**	**98 / 82141**	
M20x2,5	134	89	17	**98 / 87324**	**98 / 87325**	
	152	107	17	**98 / 7590**	**98 / 7591**	
	181	136	17	**98 / 7592**	**98 / 7593**	
	202	157	17	**98 / 7594**	**98 / 7595**	
	235	190	17	**98 / 83238**	**98 / 83239**	10000 (AISI 304) S = 3
	283	238	17	**98 / 83240**	**98 / 83241**	
M24x3	138	90	19	**98 / 7596**	**98 / 7597**	
	175	127	19	**98 / 7598**	**98 / 7599**	
	210	162	19	**98 / 7600**	**98 / 7601**	
	250	202	19	**98 / 83242**	**98 / 83243**	
M30x3,5	173	125	24	**98 / 7602**	**98 / 7603**	
	233	185	24	**98 / 7604**	**98 / 7605**	

Materiały: podstawa i trzonek ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej AISI 304; podkładka z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Opakowanie: 8 sztuk.

Podkładki UNI 6592-69 - **Opakowanie:** 24 sztuki.



ø M	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
ø A mm	30	37	44	56
Kody-blacha ocynkowana	7289	7290	7293	7295
Kody-blacha nierdzewna	7291	7292	7294	7296

Nakrętki UNI 5588-65 - **Opakowanie:** 24 sztuki.



ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Kody-blacha ocynkowana	7275	7276	7279	7281
Kody-blacha nierdzewna	7277	7278	7280	7282

Na żądanie

- **Trzonki z:** sześciokątną nakrętką osadzoną w głowicy • drugim gniazdem klucza w głowicy • sześciokątnym gniazdem klucza • gwintowaniem o różnych skokach i długościach • stali inox AISI 316.
- **Montaż:** nakrętek, podkładek.
- **Opakowania:** niestandardowe.