

Supporti a flangia quadra

Serie **UCF/CX**
Serie **MUCF/CX**




Supporti con flangia Solid: flangia realizzata a superficie chiusa per garantire la massima sanificazione.




Cuscinetti Long Life: lubrificazione fino a fine vita.

Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

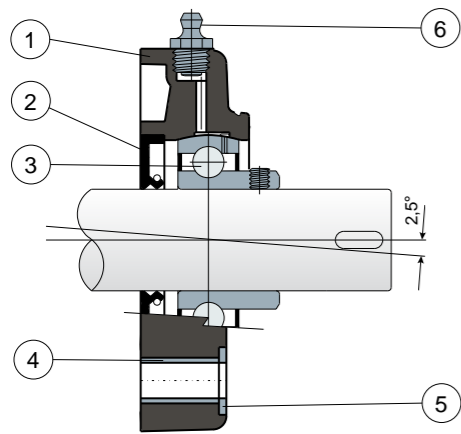

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione

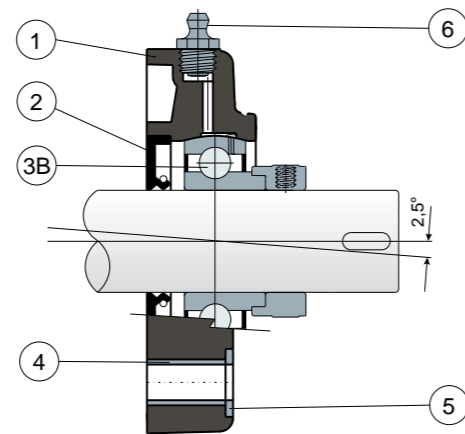

- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 3B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato (assente nelle versioni con cuscinetto Long Life).

N.B.: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio; nella versione Long Life, l'ingressatore è assente ed il canale per la lubrificazione è protetto da un cappuccio in gomma.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

MATERIALI: Corpo supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

CARATTERISTICHE: Il coperchio di protezione può essere ordinato a parte come accessorio. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

CONFEZIONE: 8 pezzi.


A RICHIESTA: Versioni con supporti in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti in poliammide blu RAL 5005 FDA APPROVED; coperchi di protezione in polipropilene blu Ral 5015 FDA APPROVED; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton.

Supporti a flangia quadra

Dati tecnici



Serie **UCF/CX**
Serie **MUCF/CX**

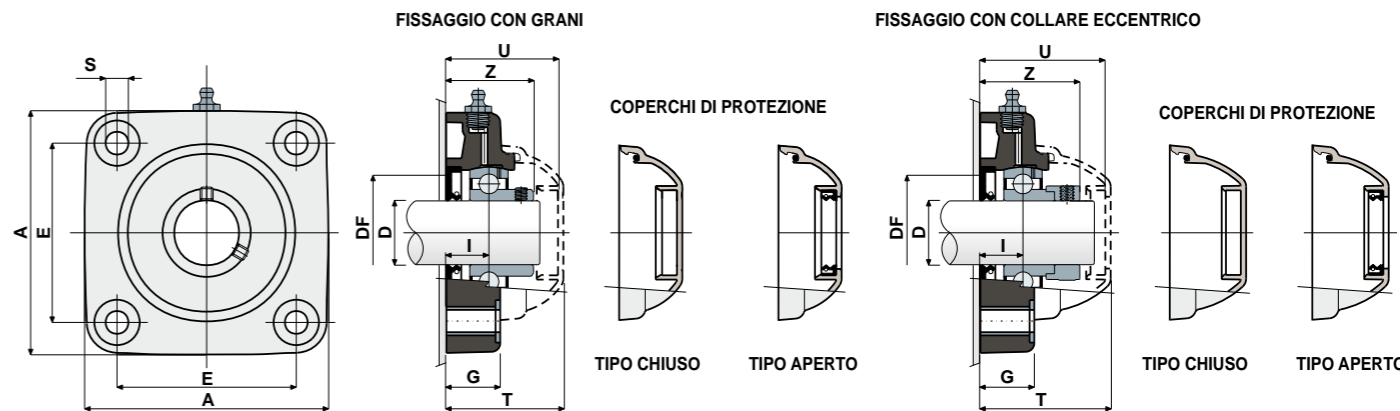

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO													CODICI COPERCHIO																					
		CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)							Carico cuscinetto (N)			Carico supporto			GRIGIO RAL 7042				BLU RAL 5015				ARANCIONE RAL 2004				ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto					
20	UCF 204 CX	80252	84612	87440	86081	89406	89414	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	12800	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541								
25	UCF 205 CX	80175	84613	87436	88632	89407	89415	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543								
30	UCF 206 CX	80176	84614	87437	85276	89408	89416	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530								
30	MUCF 206 CX	80789	84615	87673	87150	89409	89417	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569								
35	UCF 207 CX	80177	84616	87438	89117	89410	89418	92	122	10,5	26	20	42,2	57	59	70	55	25500	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545								
35	MUCF 207 CX	83462	84617	87674	89405	89411	89419	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529								
40	UCF 208 CX	80253	84618	87439	86698	89412	89420	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804								
40	MUCF 208 CX	80701	84619	87675	86169	89413	89421	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804								

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

D	SERIE	CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO													CODICI COPERCHIO													
		CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)							Carico cuscinetto (N)			Carico supporto			GRIGIO RAL 7042							
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	
20	UCF 204 CX	88440	88448	88456	88768	89429	89437	63,5	90	10,5	19	15,5	39	51	53,5	45	40	12800	6600	16500	88371	88372						
25	UCF 205 CX	88441	88449	88457	89422	89430	89438	70	99,5	10,5	22	17,4	40,9	52,9	55,4	50	45	14000	7800	17000	88373	88374						
30	UCF 206 CX	88442	88450	88458	89423	89431	89439	83	113	10,5	26	20,7	47,4	59,4	61,9	60	50	19500	11300	17500	88375	88376						
30	MUCF 206 CX	88443	88451	88459	89424	89432	89440	83	113	10,5	26	20,7	47	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	80494						
35	UCF 207 CX	88444	88452	88460	89425	89433	89441	92	122	10,5	26	20	49,3	61,3	63,8	70	55	25500	15300	18000	88377	88378						
35	MUCF 207 CX	88445	88453	88461	89426	89434	89442	83	113	10,5	26	20	48,9	65	68	70	55	25500	15300	18000	80256	80495						
40	UCF 208 CX	88446	88454	88462	89427	89435	89443	102	133	10,5	26	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257						
40	MUCF 208 CX	88447	88455	88463	89428	89436	89444	83	113	10,5	26	19,5	52,2	65	68	78	65	32500	19800	18000	80256	80257						

FISSAGGIO CON GRANI

D	SERIE	CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440													CODICI COPERCHIO																					
		CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)							Carico cuscinetto (N)			Carico supporto			GRIGIO RAL 7042				BLU RAL 5015				ARANCIONE RAL 2004				ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto							
20	UCF 204 CX	81047	84620	87668	89445	89450	89457	63,5	90	10,5	19	15,5	33,8	44	46,5	45	40	8300	6600	16500	80254	80255	87259	83901	82305	82306	87540	87541								
25	UCF 205 CX	81049	84621	87669	85021	85513	88101	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	9150	7800	17000	80075	80076	85384	85385	82276	82277	87542	87543								
30	UCF 206 CX	81050	84622	87670	89446	89451	88861	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	60	50	12500	11200	17500	80011	80053	84100	80354	82278	82279	87531	87530								
30	MUCF 206 CX	84042	84623	87676	87155	89452	89458	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	12500	11200	17500	80256	80494	83088	87271	82280	87555	87528	87569								
35	UCF 207 CX	81051	84624	87671	89447	89453	89459	92	122	10,5	26	20	43,2	57	59	70	55	16600	15300	18000	80077	80078	80969	80275	82284	82285	87544	87545								
35	MUCF 207 CX	82404	84625	87677	89448	89454	89460	83	113	10,5	26	20	42,8	65	68	70	55	16600	15300	18000	80256	80495	83088	87277	82280	87557	87528	87529								
40	UCF 208 CX	80561	84626	87672	89449	89455	89461	102	133	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804								
40	MUCF 208 CX	81043	84627	87678	88121	89456	89462	83	113	10,5	26	19,5	44,8	65	68	78	65	20000	19000	18000	80256	80257	83088	86722	82280	82281	87528	82804								

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

D	SERIE	CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO													CODICI COPERCHIO																					
		CODICI Supporto						DIMENSIONI (mm)							Carico cuscinetto (N)			Carico supporto			GRIGIO RAL 7042				BLU RAL 5015				ARANCIONE RAL 2004				ROSSO RAL 3000			
		Cuscinetto standard			Cuscinetto Long Life			E	A	S	G	I	Z	U	T	DF	C	CO	(N)	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto	Chiuso	Aperto							
1"	25,4	UCF 205 CX	84493	84883	87679	89463	89466	89469	70	99,5	10,5	22	17,4	36,9	47	49,5	50	45	14000	7800	17000	80075	85202	85384	87273	82276	87660	87542	87663							
1 1/4"	31,75	UCF 206 CX	84494	84884	87680	89464	89467	89470	83	113	10,5	26	20,7	41,7	52,5	55	60	50	19500	11300	17500	80011	85203	84100	87274	82278	87661	87531	87664							
1 1/4"	31,75	MUCF 206 CX	84495	85182	87681	89465	89468	89471	83	113	10,5	26	20,7	41,3	65	68	60	50	19500	11300	17500	80256	85204	83088	87275	82280	87662	87528	87665							

Le dimensioni in pollici sono conformi al sistema imperiale britannico